

如何使用我們的MP3產品



第一步

準備好 “Playlist Editor” 編輯軟體 EHV 產品 請使用 Playlist Editor 2

“Playlist Editor” 編輯軟體是派特萊產品專用的應用軟體，操作簡單，完全免費。購入硬體的客戶可向我們銷售網站索取。

第二步

準備好 “SDV-2GP” 記憶卡

SDV-2GP 是派特萊原裝 SD 記憶卡的型號，可保證與其它派特萊產品 100% 的兼容性，派特萊公司也是國際 SD 卡協會的一員。
(SD 卡的系統格式需為 FAT16)

第三步

新增 MP3 檔

把語音訊息文件轉換成 MP3 格式。
(注意：儲存入 WG 產品的 MP3 文件，需要移除 ID 標籤。)

第四步

把 MP3 檔存入記憶卡

- 將 MP3 檔放入新增的 “DATA” 文件夾。
- 使用 “PlaylistEditor” 編輯 slp 後綴的檔案。

第五步


將 MP3 檔轉存於對應產品中

- 將 SD 卡從電腦中拔出，插入產品卡槽。

準備一張可兼容的SD卡



編輯SD卡中的音頻檔

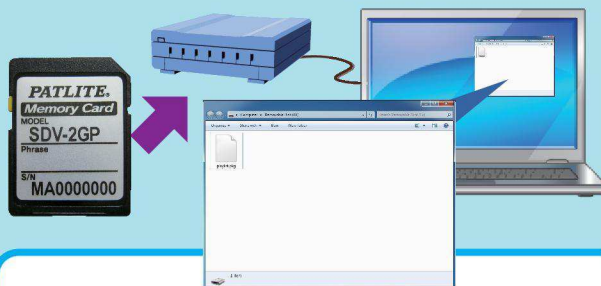Playlist Editor
(FV-Win)Playlist Editor 軟體概述
使用“Playlist Editor”軟體新增播放目錄


第1步

1. 計劃好需要劃分的頻道和段落。
2. 打開軟體。



第2步


1. 將音頻檔案用滑鼠拉進對應頻道和段落的網格中。
2. 所有音頻檔案排列妥當後，以“playlist.slp”的檔名儲存於SD卡中。
3. 硬體產品將由該檔名引導播放SD卡中的相關MP3檔。



Playlist Editor 2


第1步

1. 選定好需要劃分的頻道和段落。
2. 打開軟體。

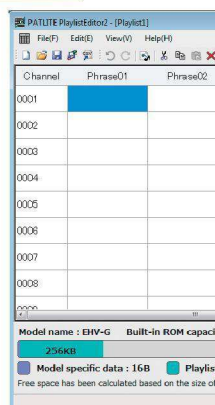


第2步

1. 將音頻檔案用滑鼠拉進對應頻道和段落的網格中。
2. 所有音頻檔案排列妥當後，以“playlist.slp”檔案名儲存於SD卡中。
3. 硬體產品將由該檔名引導播放SD卡中相關MP3檔。



實例說明(使用產品：BKV, LKEH)

- (1) 打開前蓋。
- (2) 把寫好資料的SD卡插入卡槽中，會聽到“Pipo”的一聲輕響，即是傳輸檔案開始。
- (3) 當檔案傳輸完畢後，會聽到“Pee”的一聲輕響，然後即可取出SD卡。
註：文件傳輸在60秒內完成。如果聽到“Pipipipi”或是沒有反應，則檔案傳輸異常。如果周圍環境嘈雜，則有可能聽不到提示音。
- (4) 播放每個頻道的音樂，確認檔案輸入正確完成。

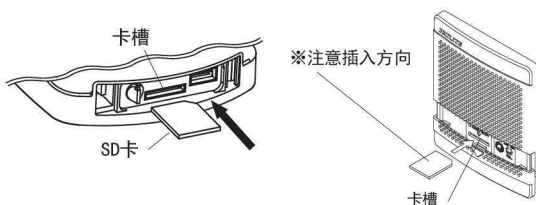

要求

- SD卡建議使用派特萊原裝SDV-128P型(另售)，保證與派特萊產品的兼容性。不是所有的SD卡都能保證將資料寫入產品中。
- SD卡的格式化模式必須採用FAT16。（大容量儲存器常用的NFS格式不能被兼容）
- 當把SD卡插入卡槽時，注意插入方向。此外，不可用力往卡槽裡按壓SD卡，否則有可能損壞產品或是SD卡。
- 不要讓異物進入卡槽孔。
- 當SD卡在讀寫資料時，不要拔出SD卡或是切斷電源。

注意

- 如果正在播放音頻檔案時插入SD卡，那麼SD卡的存取將會在播放結束後開始。
- 當SD卡正在進行存取資料時，信號線輸入信號無效。

資料傳輸時請準備

- (1) 已經保存有需要傳輸資料的SD卡。（建議使用SD卡規格：SDV-2GP）
 - (2) 可以正常運行的電腦
 - (3) SD卡讀卡機（電腦不能直接讀取時）
 - (4) 應用軟體(PATLITE Playlist Editor 2)
- 操作系統規格：Windows(R) XP, Windows Vista™ 32 bits/64 bit, Windows(R) 732bit/64 bit, Windows(R) 832bit/64 bit.

實例說明(使用產品：EHV)

- (1) 打開SD卡插槽蓋。（詳細內容，請參閱產品說明書）
- (2) 將SD卡插入插槽中，會聽到“Pipo”的一聲輕響，之後檔案便開始傳輸。
- (3) 當檔案傳輸完畢後，會聽到“Pee”的一聲輕響，然後便可取出SD卡。
- (4) 檔案傳輸成功。（詳細內容，請參閱產品說明書）

同類的應用軟體

應用軟體	是否可用	概述
PATLITE Playlist Editor 2	可	PATLITE Playlist Editor 的新版本。可以新建一個播放列表夾也可以可改寫MP3資料的頻道和檔案信息。
FV-Win	不可	EHV不能兼容使用FV-Win和PATLITE Playlist Editor。但是可以利用PATLITE Playlist Editor 2來編輯播放列表。
PATLITE Playlist Editor	不可	

警告

- EHV不能兼容使用FV-Win和PATLITE Playlist Editor。但是PATLITE Playlist Editor 2可以對應使用所有PATLITE產品。

要求

- SD卡建議使用型號SDV-2GP（另售）。以保證與派特萊產品的兼容性。
- 當將SD卡插入插槽時，請注意插入方向，不要强行插入卡。否則會導致產品或者SD卡的損壞。
- 不要讓異物進入卡槽。

注意

- 如果正在播放音頻檔案時插入SD卡，那麼SD卡的存取將會在播放結束後開始。
- 當SD卡正在進行存取時，信號線輸入信號無效。

超小型MP3可錄音播放器



87 分貝

儲存63秒音頻

保護等級 IP54

僅限正面安裝

集電極開路
可使用PLC驅動


超薄型MP3 可錄音播放器

- 超薄設計，節約空間 厚度僅9mm。
- 擁有2種安裝方式：嵌入式安裝、壁掛式安裝。
- 採用19.9mm超薄型簡約設計，體積小卻可達到87分貝的大音量播放功能。
- 在面板正面即可調節音量。
- 自動減低音量播放。
- 所有安裝、拆卸、音量調節都可在前方完成，方便安裝與調試。
- 擁有2種驅動模式NPN、PNP。
- 取得RoHS認證。
- 最多可使用15個播放頻道。
- 防護等級IP54（僅限嵌入式安裝）。
- 只需儲存指定檔名的語音檔到SD卡，插入SD卡即可更換播放內容，無需軟體編輯。
- 符合CE認證。




尺寸圖

單位: mm

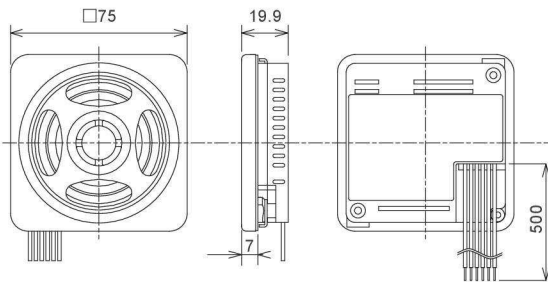

安裝孔尺寸

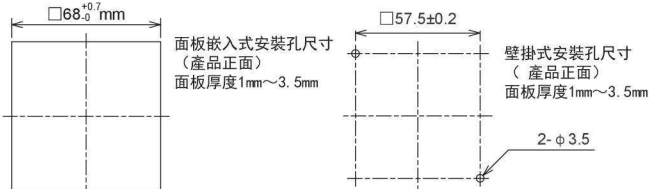

安裝尺寸依 IEC-61554 (DIN43700) 設計

與安裝面板融為一體 安裝方便・外形美觀

靈巧設計，安裝便捷

所有安裝、拆卸、音量調節都可在前方完成，方便安裝與調試。



旋轉螺絲後即可將面板固定

如何選型

BSV-24NM-W

驅動類型

N: NPN
P: PNP

面板顏色

W: 米白色
D: 深灰色
S: 銀白色

內存語音檔案

空白: 無指定語音檔案
(內存出廠時15鈴聲)
M: 內存製定語音檔案

M: 在錄製新的語音檔案時，原先登錄在產品內部的語音檔案將被消除。已登錄在產品內部的語音檔案不能導出。




實際尺寸 (側面)

□ 面板嵌入式安裝



□ 壁掛式安裝



配備SD孔，使用SD卡可輕鬆更換播放內容。

除了傳統的使用派特萊專用軟體編輯語音檔案的方式以外，新產品採用了更簡易的方式，只需將MP3檔案命名為指定的檔名並複製入SD卡中即可。

※建議使用5DV-128P型原裝SD卡以保證硬體兼容。

BSV 型

型號	驅動模式	額定電壓	適用電壓範圍	功率	音量	使用溫度範圍	播放長度	播放頻道	防護等級	重量	面板顏色	初期錄音內容
BSV-24NM-W/D	NPN 驅動	DC 12~24V	10. 8V DC to 26. 4V DC	3. 5W	最大 87分貝 (在1米處)	-10℃ to +50℃ (濕度 85%以下)	63 秒	4 (接點輸入) 15 (二進制輸入) ※ 使用自動 降低音量功能: 3 (接點輸入) 7 (二進制輸入)	IP54 只限正前方嵌入式安裝	100g ±10%	米白色 (-W) 深灰色 (-D)	需提供語音檔案
BSV-24NM-S											銀白色 (-S)	
BSV-24N-W/D											米白色 (-W) 深灰色 (-D)	內存15種鈴聲
BSV-24N-S											銀白色 (-S)	
BSV-24PM-W/D	PNP 驅動										米白色 (-W) 深灰色 (-D)	需提供語音檔案
BSV-24PM-S											銀白色 (-S)	
BSV-24P-W/D											米白色 (-W) 深灰色 (-D)	內存15種鈴聲
BSV-24P-S											銀白色 (-S)	

(注意) 上述最大音量 (語音合成類型: 正弦波1Hz) 由於播放語音檔案的內容、音色和電壓變化會低於標記音量的大小。

※) 當使多台產品同時發聲時，會在起初稍有聲音的延遲發生。本品非車載用品。