


AFD100A/B

可見光火焰偵測器

AFD100A/B是用於燃油燃燒的可見光火焰偵測器。根據安裝位置可選頂視型和側視型。
AFD100A/B與新型燃燒安全控制器R4424C/D/E和R4440H組合使用。

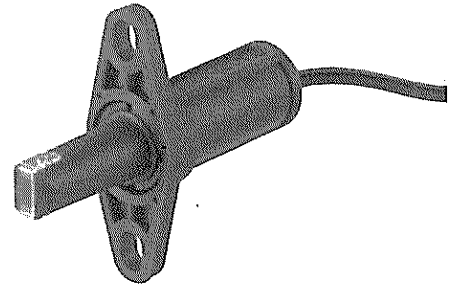

規格書

照光度-電流特性	<ul style="list-style-type: none"> • 10lux(色溫2856K)時, 30μA以上 • 0lux(絕對黑暗)時, 24μA以下 測量條件: 電源5V, 負載電阻20k Ω , 室內溫度、濕度下
環境溫度	-20~+60°C
貯存溫度	-20~+70°C
環境濕度	40°C時, 90%RH(無結露)
連接纜線	黑色(F端), 白色(G端)
安裝	法蘭
適用燃燒控制器	R4424C/D/E, R4440H AFD型
重量	約25g

選型表

型號	說明
AFD100A0700	頂視型
AFD100B0700	側視型

尺寸

(單位: mm)

• AUD500C

