

KUS

方形多層信號燈



白熾燈



LED



80 分貝

單音電子蜂鳴器

□70

防護等級 IP54


集電極開路
可使用PLC驅動




獨特設計的方形多層信號燈，模組構造，提供兩種照明光源。

尺寸圖

單位: mm

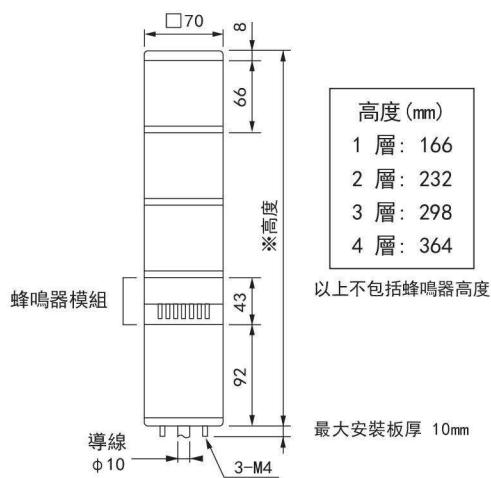

安裝方式

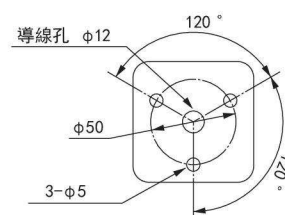

KUS 型


電源模組

類型	型號	額定電壓	功率
常亮	KUS-24	AC/DC24V	Max.21W
	KUS-100	AC100V	
	KUS-120	AC120V	
	KUS-220	AC220V	
常亮/閃爍	KUS-24F	AC/DC24V	
	KUS-100F	AC100V	
	KUS-120F	AC120V	
	KUS-220F	AC220V	
集電極開路 常亮	KUS-24C	AC/DC24V	
	KUS-100C	AC100V	
	KUS-120C	AC120V	
	KUS-220C	AC220V	
集電極開路 常亮/閃爍	KUS-24FC	AC/DC24V	
	KUS-100FC	AC100V	
	KUS-120FC	AC120V	
	KUS-220FC	AC220V	

光源模組

型號	額定電壓	功率	燈泡	No.
KUS-S (燈泡)	DC24V	6W	24V 6W	19
KUS-EA (LED)	DC24V	R,Y: 1.2W/G,B,C: 0.9W		

燈泡...G14 BA9S



蜂鳴器模組

型號	額定電壓	功率	音量
KUS-B	DC24V	0.5W	80 分貝 (1米處)