

LCE / LCE-U

多層信號燈



LED



絕緣橡膠電纜



85 分貝

雙音電子蜂鳴器

直徑 Ø40


防護等級 IP65

集電極開路
可使用PLC 驅動

象牙白燈體
LCE 型



銀白色燈體
LCE-U 型

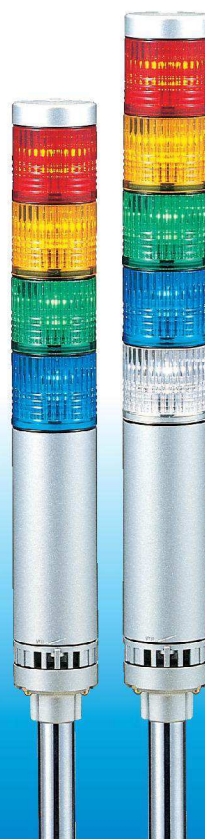


高效節能無需維護的LED多層信號燈，體積小可識別性強
特別適用於各類中小型設備的外觀設計

可自由重組的LED模組

接線顏色
固定控制
同色的模組


LED模組的顏色與導線的顏色相對應，
無論其在哪一層。

注意：增加LED模組時需要相應配件
(包括固定螺絲、橡膠墊圈等)



便於增減模組
或改變排序

如果模組的數量改變，
中心螺桿也需訂購。




雙反射構造



任何角度都具有
高識別性




音量可調節
0~85分貝

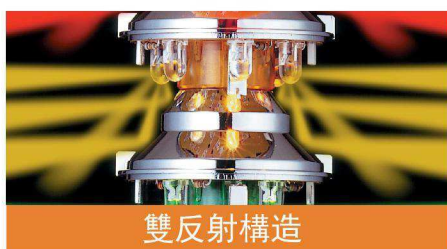


雙反射構造



採用具有垂直和水平切割菱鏡的燈罩，內置雙反射
鏡構造，配合從上向下安裝的LED，顯示均勻一致
可識別性強的視覺效果。

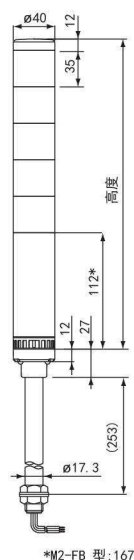LCE 型
LCE-U 型

安裝尺寸



側面安裝支架

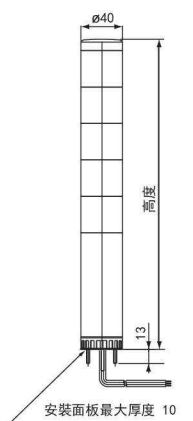LCE-W 型
LCE-UW 型LCE 型
LCE-U 型

高度

1 層:	158
2 層:	193
3 層:	228
4 層:	263
5 層:	298

LCE-M2FB 型

高度

1 層:	213
2 層:	248
3 層:	283
4 層:	318
5 層:	353

LCE型安裝支架
SZ-012安裝支架
SZ-021安裝底座
(選購品)
SZ-011

LCE-A 型

層數	型號	額定電壓	功率
1 層	LCE-102A (U)	AC/DC 24V	1.7W
	LCE-1M2A	AC 90~250V	1.9W
2 層	LCE-202A (U)	AC/DC 24V	2.4W
	LCE-2M2A	AC 90~250V	2.6W
3 層	LCE-302 (U) A	AC/DC 24V	3.0W
	LCE-3M2A	AC 90~250V	3.2W
4 層	LCE-402 (U) A	AC/DC 24V	3.6W
	LCE-4M2A	AC 90~250V	3.8W
5 層	LCE-502 (U) A	AC/DC 24V	4.2W
	LCE-5M2A	AC 90~250V	4.4W

FB型: 每分鐘閃爍60次

- 改變LED模組顏色順序: 即使安裝後仍能很方便地增加或拆除五個顏色模組。
- 注意: 在信號燈中的同一顏色的LED模組通電後其他同顏色模組也會同時發亮。

如何選型

LCE-502AUFBW-RYGBC -Z

層數

1~5

額定電壓

O2: AC/DC 24V

M2: AC 90~250V

燈體顏色

空白: 象牙白

U: 銀白色

型號

無指定: 常亮

FB: 常亮帶閃爍, 帶蜂鳴器

燈罩顏色

空白: 彩色燈罩

Z: 透明燈罩

信號顏色

R: 紅色 Y: 黃色

G: 綠色 B: 藍色

C: 白色

自上而下

安裝方法

無指定: 桿式安裝 (帶SZ-012)

K: 桿式安裝 (帶SZ-021)

※高壓規格不可安裝K型支架

W: 直接安裝