

LCS / LCS-U

多層信號燈

RoHS CE C  US

LED 


直徑 Ø40

防護等級 IP54


集電極開路
可使用PLC驅動



小型LED信號燈，外觀簡潔明瞭，
適合中小型設備安裝



雙反射構造



任何角度都具有
高識別性

如何選型

LCS-502AK-RYGBC-Z

層數

1~5

額定電壓

02: AC/DC 24V

燈體顏色

無指定/A: 象牙白
U: 銀色

燈罩顏色

無指定: 彩色燈罩
Z: 透明燈罩


LED顏色

R: 紅色
Y: 黃色
G: 綠色
B: 藍色
C: 白色
自上而下


安裝方式

無指定: 桿式安裝 (帶SZ-012)
K: 壁式安裝 (帶SZ-021)

LCS/LCS-U 型

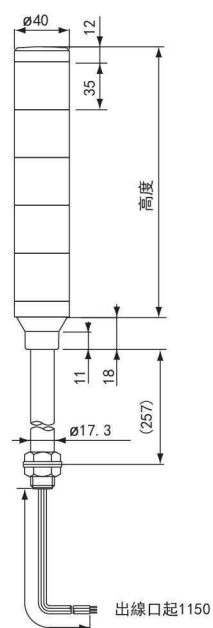


LCS-K 型

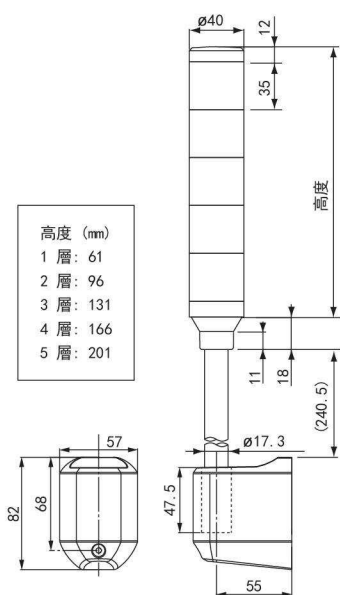


高度 (mm)
1 層: 61
2 層: 96
3 層: 131
4 層: 166
5 層: 201

側面安裝支架



可選用透明燈罩

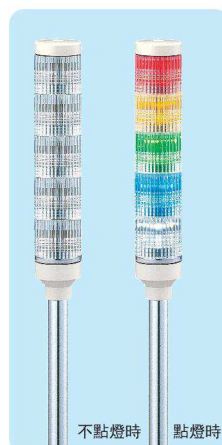

訂購透明燈罩信號燈時
請在原有型號後加上-Z



L型安裝支架
SZ-012



壁面型安裝支架
SZ-021

LCS-A/U 型

層數	型號	額定電壓	功率	重量	
				LCS/LCS-U	LCS-K
1 層	LCS-102A/U	AC/DC 24V	0.7W	0.42kg	0.54kg
2 層	LCS-202A/U		1.4W	0.45kg	0.57kg
3 層	LCS-302A/U		2.0W	0.48kg	0.60kg
4 層	LCS-402A/U		2.6W	0.51kg	—
5 層	LCS-502A/U		3.2W	0.54kg	—