



LED



85 分貝

單音電子蜂鳴器

直徑 Ø100

防護等級 IP54

集電極開路
可使用PLC驅動

大直徑信號燈，外觀醒目。適用於大型設備或公共設施。

可自由重組的LED模組

改變顏色順序：即使安裝後仍能很方便地增加或拆除五個顏色模組。

注意：在信號燈中的同一顏色的LED模組通電後會同時發亮。

接線顏色
固定控制
同色的模組


LED模組的顏色與導線的顏色相對應，無論其在哪一層。

注意：增加LED模組時需要相應配件（包括固定螺絲，橡膠墊圈等）




便於增減模組
或改變排序

若模組的數量改變，
中心螺桿也需訂購。

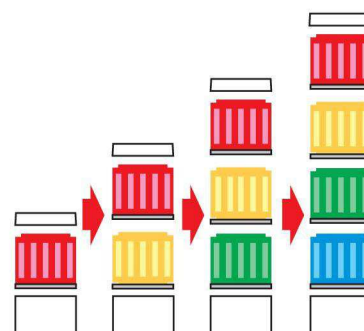


尺寸圖


單位: mm

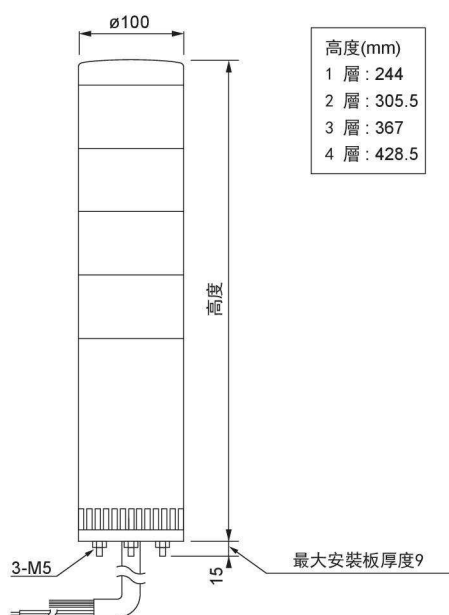


安裝尺寸

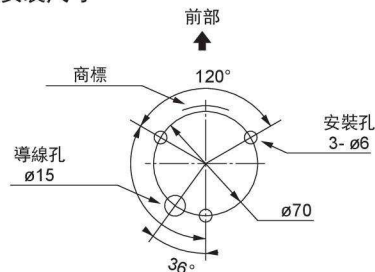


特殊反射構造構成光學效應




紅色



黃色



綠色



藍色

LGE 型

層數	型號	額定電壓	功率
1 層	LGE-102 / 102FB	AC/DC 24V	2.5W
	LGE-110 / 110FB	AC 100V	5.7W
	LGE-120 / 120FB	AC 220V	
2 層	LGE-202 / 202FB	AC/DC 24V	4.5W
	LGE-210 / 210FB	AC 100V	8.2W
	LGE-220 / 220FB	AC 220V	
3 層	LGE-302 / 302FB	AC/DC 24V	6.5W
	LGE-310 / 310FB	AC 100V	10.7W
	LGE-320 / 320FB	AC 220V	
4 層	LGE-402 / 402FB	AC/DC 24V	8.5W
	LGE-410 / 410FB	AC 100V	13.2W
	LGE-420 / 420FB	AC 220V	

FB型: 每分鐘約閃爍60次。

如何選型

LGE-402FB-RYGB			
型號	LGE	LED顏色	R: 紅色 Y: 黃色 G: 綠色 B: 藍色 自上而下
層數	1~4		
額定電壓	02: AC/DC 24V 10: AC 100V 20: AC 220V	類型	無指定: 常亮 FB: 常亮或閃爍, 帶蜂鳴器