

LME-S / LME-Q

單層多色信號燈



LED



絕緣橡膠電纜



90 分貝

雙音電子蜂鳴器


直徑 Ø60

防護等級 IP65

集電極開路
可使用PLC驅動



高效節能LED聲光信號燈，一燈多色
節省空間，滿足各種特殊安裝需求

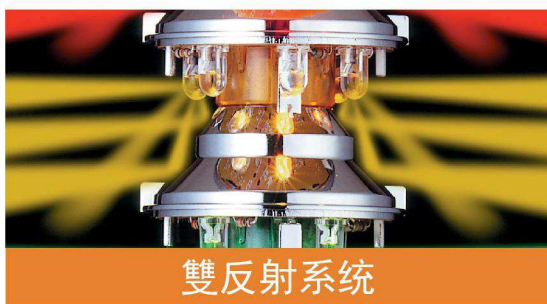

雙反射系統

派特萊信號燈具有的雙反射構造，垂直和水平切割菱鏡燈罩，可與五種顏色的LED模組的組合產生明亮均勻的信號光。

如何選型

LME-102UFBW-S1

額定電壓

02: DC 24V
10: AC 100V
20: AC 220V

燈體顏色

無指定: 象牙白
U: 銀白色

類型

無指定: 常亮
FB: 常亮或閃爍, 帶蜂鳴器

安裝

無指定: 桿式安裝 (帶圓形安裝支架)
W: 直接安裝

信號顏色

S1: 紅色, 黃色, 綠色
S4: 紅色, 綠色, 藍色
S7: 黃色, 綠色, 藍色
Q1: 紅色, 黃色, 綠色, 藍色
Q2: 紅色, 黃色, 綠色, 白色
Q4: 黃色, 綠色, 藍色, 白色

顏色結合表

信號燈新概念，內含三種和四種顏色的LED模組

S1: 紅色, 黃色, 綠色



S4: 紅色, 綠色, 藍色



S7: 黃色, 綠色, 藍色



Q1: 紅色, 黃色, 綠色, 藍色



Q2: 紅色, 黃色, 綠色, 透明色/白色



Q4: 黃色, 綠色, 藍色, 透明色/白色




透明燈罩

派特萊引領信號燈新概念，含有三種和四種顏色的LED模組可以在有限垂直的空間內滿足多種顏色顯示的需求(多種信息狀態的傳遞)。透明燈罩可區分亮燈與熄燈，並使熄燈狀態在視覺上達到與設備的外觀一體化。


尺寸圖

單位: mm


LME 型

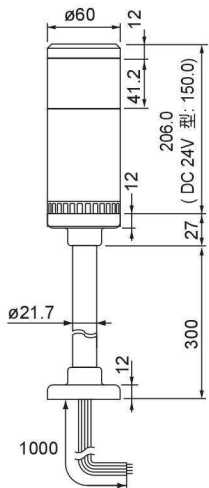

LME-W 型

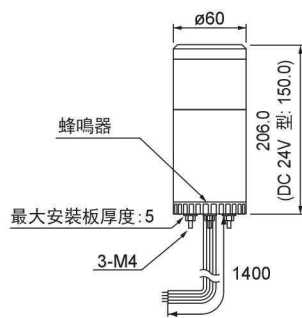

安裝尺寸

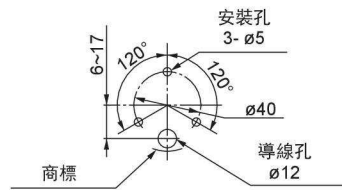

LME-S / LME-Q 型

LME-S 型

層數	型號	額定電壓	功率	重量	
				LME	LME-W
1 層	LME-102S	DC 24V	2.2W	0.42kg	0.28kg
	LME-110S	AC 100V	5.1W	0.66kg	0.52kg
	LME-120S	AC 220V			

FB型: 每分鐘約閃爍60次

LME-Q 型

層數	型號	額定電壓	功率	重量	
				LME	LME-W
1 層	LME-102Q	DC 24V	2.2W	0.42kg	0.28kg
	LME-110Q	AC 100V	5.1W	0.66kg	0.52kg
	LME-120Q	AC 220V			

FB型: 每分鐘約閃爍60次