

LS7

信號燈



LED



90 分貝

兩種蜂鳴器類型

直徑 Ø70

防護等級 IP65

NPN/PNP驅動類型




打造信號燈的全身新概念！
輕巧流線型的機身，光滑表面，不沉積灰塵

M12接線插頭全新登場

- 除了傳統的接線方式以外，全新上市的M12接線插頭使後續添加安裝更加方便快捷。




- 聚碳酸酯製成的平滑燈體燈罩，可以有效防止灰塵的沉積。
- 支援集電極開路，透過PLC可以直接驅動。
- 符合CE認證。

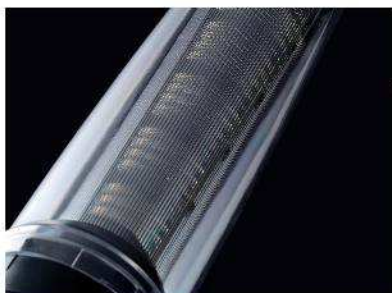

高精緻的外形設計，燈體平滑

燈體表面平滑的設計，可防止水滴以及灰塵的吸附，可以省去日常維護。另外產品的組裝不採用螺絲等零件，在電池工廠以及食品加工業中的使用以及安裝更加放心。燈罩由聚碳酸酯製成不但具有防震功效而且可以防止油在燈罩上的沉積。

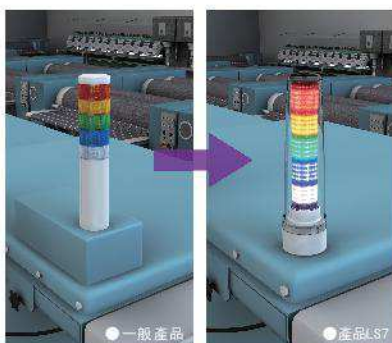


M12接頭與方便拆卸的組裝法

燈體易拆卸的設計以及M12的接頭，給產品的組裝和拆卸提供了最大的方便。減少安裝時間以及不必要的工序發生，將產品安裝到其他設備上時，更加方便。


尺寸圖

單位: mm


■常亮型

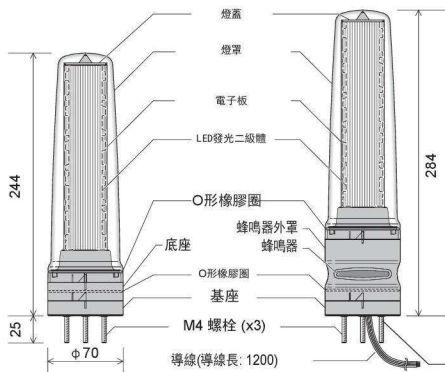


■常亮帶蜂鳴器型

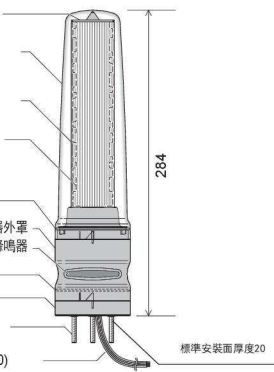

■使用SZ-100平台安裝支架

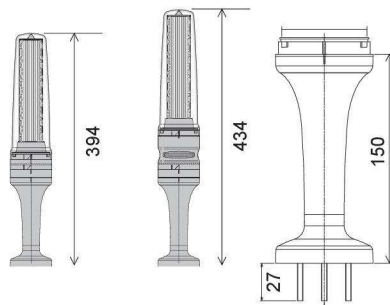

產品正方向 (蜂鳴器口)



LS7型

型號	層數	燈體顏色	額定電壓	安裝方式	額定電流	最大電流	最大音壓	可使用溫度範圍	防護等級	重量 導線類型 (H)		重量 導線類型 (C)	
										常亮型 (無標記)	常亮閃爍 • 2種蜂鳴器 (FB)	常亮型 (無標記)	常亮閃爍 (無標記)
LS7-302	3 層	白色 (無標記)	DC 24V (±10%)	直接安裝 (僅限室內)	紅色: 20mA	紅色: 35mA	蜂鳴器1 ab, 82dB 導線接線 (間續音) M12 接線 (連續音)	-30℃ / 60℃	常亮型 IP65 常亮帶蜂鳴器 IP54	0.28kg	0.37kg	0.26kg	0.32kg
LS7-502	5 層	灰色 (D) 銀色 (S)			黃色, 綠色, 藍色, 白色: 30mA	黃色, 綠色, 藍色, 白色: 40mA	蜂鳴器2 ab, 85dB 導線接線 (間續音) M12 接線 (連續音)						

LED 信號燈 LS7- ① 02 ② ③ ④ W ⑤ ⑥

Ex.: LS7-302WC-RYGN

① 層數 3:3 層 5:5 層

② 燈體顏色 無標記:白色 D:黑色 S:銀色

③ 點燈類型 無標記:常亮 F:常亮帶閃爍

④ 蜂鳴器 無標記:無蜂鳴器 B:帶蜂鳴器

⑤ 接線方式 C:M12 接線 H:導線

⑥ LED 顏色 R:紅色 G:綠色 C:白色 Y:黃色 B:藍色 N:空白

※F型常亮閃爍類型僅適用於導線連接類型。
※C型 (M12連接類型) 蜂鳴器類型為間續音。

選購品

平台安裝支架 SZ-100

平滑的燈體表面, 有效防止灰塵的沉積, 可以在食品加工業安全使用。



SZ-100 (白色)

SZ-100D (黑色)

SZ-100S (銀色)



M12連接器和電纜 (由歐姆龍公司製造)

SZ-120-02 線長 2米 (XS2F-D821-DH0-R)
SZ-120-05 線長 5米 (XS2F-D821-GH0-R)
SZ-120-10 線長 10米 (XS2F-D821-JH0-R)

※僅適合LS7使用。

維修零件



LS70型橡膠圈
材質: 矽膠



底蓋
LS7 (附件)
材質: 矽膠



LS7 燈罩
材質: 聚碳酸酯

※ 請您在更換燈罩的同時更換O型橡膠圈。

壁掛安裝底座 SZ-110

