


# MCW

## 流量顯示器

MCW是與MCS配合使用的流量顯示器。可對MCS供電，並顯示與其相連接的MCS的瞬時流量，還可提供警報信號輸出。其中，MCW100可連接1台MCS，MCW400可連接4台MCS。

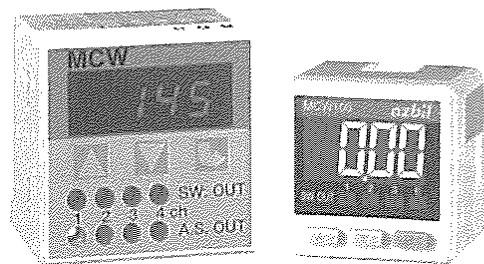

### 規格書

型號	MCW100A100	MCW400A100	
電源	額定電壓	24VDC±10%	
	對MCS傳感器 供電電壓	24VDC±10%	
	消耗電流	小於50mA	小於100mA
傳感器輸入	適用的MCS100 型號	(不含傳感器消耗電流)	
		MCS100A100: -3~+3L/min	
		MCS100A104: 0~3L/min	
		MCS100A108: -500~+500mL/min	
		MCS100A112: 0~500mL/min	
輸入通道數	1	4	
接點輸出	輸出點數	事件輸出: 3點 警報輸出: 1點	4(1點/通道)
	輸出類型	NPN集電極開路輸出	
顯示	瞬時流量顯示	3位半7段LED數碼管顯示	
	通道自動掃瞄	-	顯示通道的綠色LED指示燈亮
	接點輸出顯示	接點ON時, 紅色LED指示燈亮	
一般規格	質量	約30g	約45g

### 選型表

型號	說明
MCW100A100	1通道流量顯示器
MCW400A100	4通道流量顯示器

### 尺寸

(單位: mm)

