

ME-A / MES-A

多層信號燈



LED




絕緣橡膠電纜



直徑 Ø25

防護等級 IP42

集電極開路
可使用PLC驅動

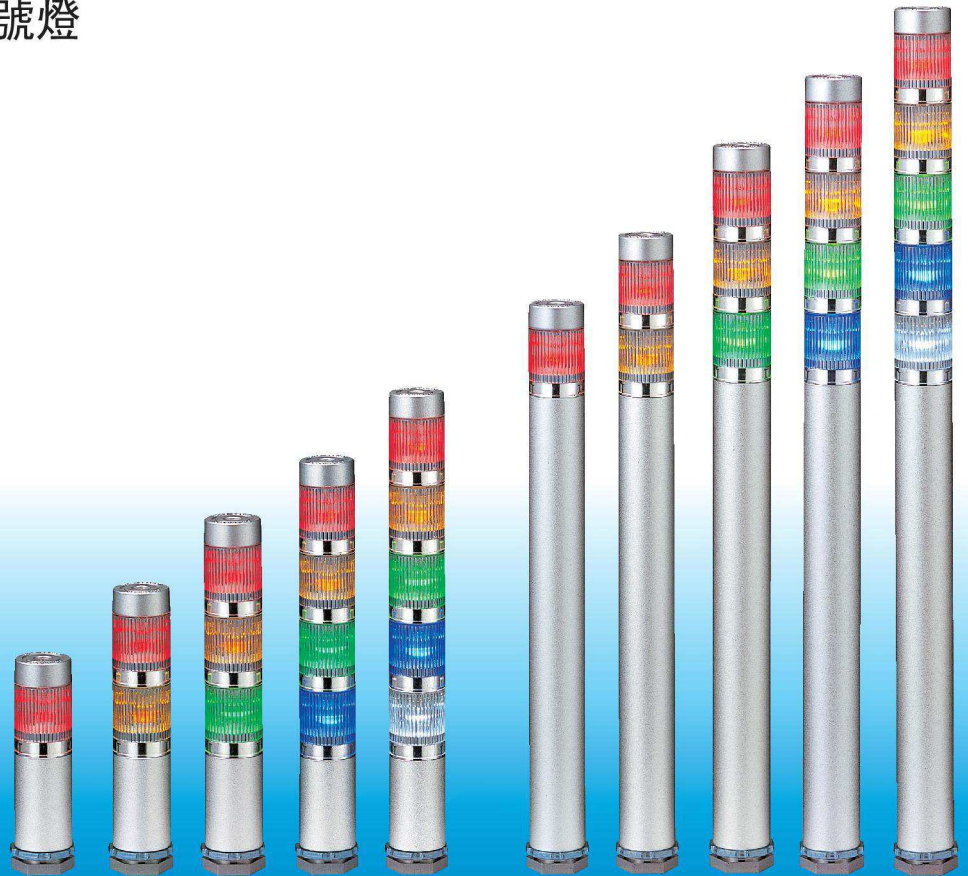

MES-A

ME-A

銀色防銹全鋁製燈體，超細設計，結構巧妙精緻
適用於各類超小型的超精密設備

選購品



安裝固定支架 SZ-013型(不附螺絲)
※詳細尺寸請參考選購品部分



可安裝固定於機械外形
常用的鋁合金框架上

如何選型

ME-502A-RYGBC


ME: 標準燈體
MES: 短燈體

層數
1~5

額定電壓
02: DC 24V

信號顏色

R: 紅色
Y: 黃色
G: 綠色
B: 藍色
C: 白色
自上而下


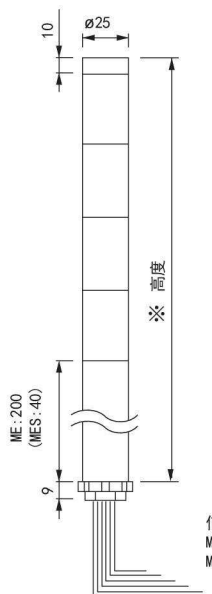


ME-A型

| |
|----------|
| 高度 (mm) |
| 1 層: 240 |
| 2 層: 270 |
| 3 層: 300 |
| 4 層: 330 |
| 5 層: 360 |

MES-A型

| |
|----------|
| 高度 (mm) |
| 1 層: 80 |
| 2 層: 110 |
| 3 層: 140 |
| 4 層: 170 |
| 5 層: 200 |

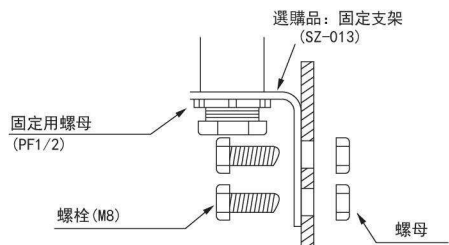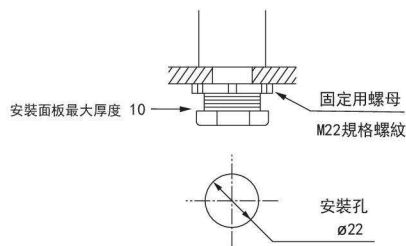

ME-A / MES-A 型

| 層數 | 型號 | 額定電壓 | 功率 |
|-----|-------------------|--------|------|
| 1 層 | ME/MES-102A-R | DC 24V | 0.6W |
| | ME/MES-102A-Y | | 0.6W |
| | ME/MES-102A-G | | 0.5W |
| | ME/MES-102A-B | | 0.5W |
| | ME/MES-102A-C | | 0.5W |
| 2 層 | ME/MES-202A-RY | | 1.2W |
| | ME/MES-202A-RG | | 1.1W |
| | ME/MES-202A-RB | | 1.1W |
| | ME/MES-202A-RC | | 1.1W |
| 3 層 | ME/MES-302A-RYG | | 1.7W |
| | ME/MES-302A-RYB | 1.7W | |
| | ME/MES-302A-RYC | 1.7W | |
| 4 層 | ME/MES-402A-RYGB | 2.3W | |
| | ME/MES-402A-RYGC | 2.3W | |
| 5 層 | ME/MES-502A-RYGBC | 2.8W | |