

NE-24

超小型信號燈



LED




接線端子台

直徑 $\varnothing 57$

防護等級 IP66/67


集電極開路
可使用PLC驅動

外觀簡潔的微型LED圓頂燈，圓弧形放射結構設計，可全方位清晰分辨顯示狀態

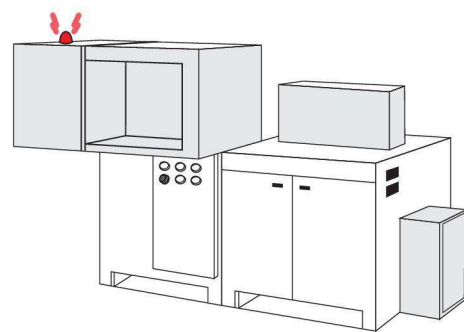

尺寸圖

單位: mm

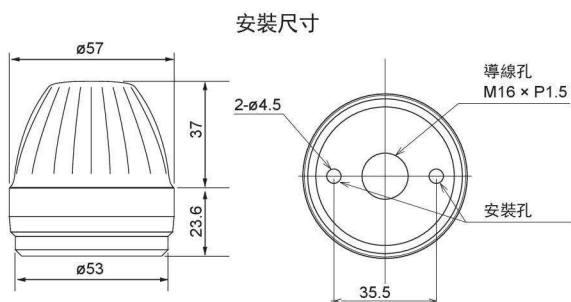

NE-24 型

型號	NE-24				
額定電壓	DC 24V (不正負極) NPN/PNP 集電極開路				
使用電壓範圍	DC 21.6V ~26.4V				
功率	紅色 0.63W	黃色 0.63W	綠色 0.56W	藍色 0.53W	白色 0.45W
使用溫度範圍	-30°C~+ 50°C (溫度低於 90%)				
安裝場所	室內, 室外				
安裝方向	向上, 向下, 水平				
防護等級	IP66/67				
防震等級	19.6m/s ²				
亮度	紅色 100mcd	黃色 400mcd	綠色 340mcd	藍色 100mcd	白色 460mcd
重量	55g				