

RKE / RKEB / RHE / RHEB

小型旋轉警示燈



LED



接線端子台



90 分貝

單音電子蜂鳴器


直徑 Ø100

防護等級 IP55



小型LED轉燈，使用單片LED與特殊構造反射系統，實現大範圍的反射效果



專為LED特性設計的新型反射鏡，有效擴散反光範圍



派特萊LED旋轉警示燈使用特殊設計的反射構造(擁有專利)。雖然LED物理特性相比白熾燈具有聚光效果強，散光效果差的特點，但透過特殊設計的反射構造，能克服LED物理特性達到全方位的充分散光的視覺效果。

尺寸圖 單位: mm

安裝尺寸

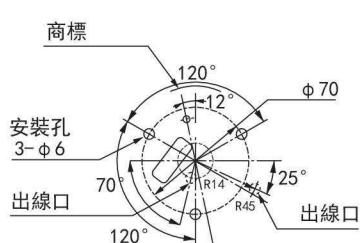

RKE / RHE 型

| 型號 | 額定電壓 | 電流 | 每分鐘旋轉次數 | 重量 |
|-------------|--------|-------|---------|-------|
| RHE/RHEB-24 | DC 24V | 0.16A | 120次 | 0.4kg |
| RKE/RKEB-24 | DC 24V | 0.16A | | 0.4kg |