

WE / WEP

壁式多層信號燈



LED



90 分貝

雙音電子蜂鳴器

防護等級 IP54

集電極開路
可使用PLC驅動


象牙白燈體
WEP型

銀白燈體
WE型

業界首創的半月形信號燈，被大型設備製造廠家廣為採用
能滿足各種應用，實現與機械設備的外觀一體化


- 派特萊特有的混合菱鏡切割燈罩，解決了可能存在的視覺盲點，大大提升了遠距離的可視性能。
- FB型：內置蜂鳴器，音量90分貝（在1米處測量）。
- 可根據設備或應用要求垂直或水平安裝。（為保持蜂鳴器IP等級，請將蜂鳴器出口向下安裝）
- 有兩種燈體顏色可以選擇：銀白燈體、象牙白燈體。
- 燈罩由聚碳酸酯樹脂製成，硬度強、耐久性高、光傳遞性強。
- NPN/PNP兼容：可直接與PLC連接（限DC 24V）。
- 防護等級為IP65（FB型防護等級為IP54）。
- 顏色：紅色、黃色、綠色、藍色、白色。

超薄型 厚度僅為37.5毫米

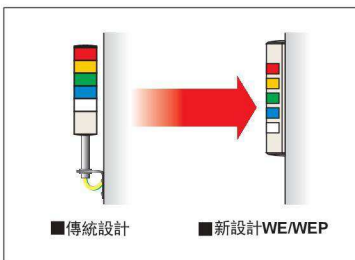

派特萊的37.5毫米超薄設計，精緻完美，完全實現信號燈與所在設備的一體性。


全新獨特的LED燈光設計（專利申請）

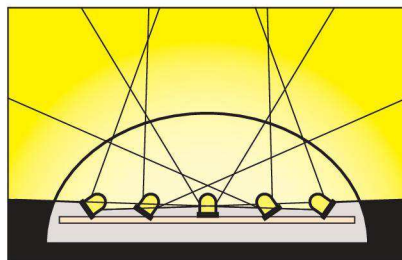

派特萊改革了LED燈光的傳統設計（專利申請），多個LED發出的光穿過廣闊的空間，保證了側面和前面的亮度均勻。作為最早推出這一設計的派特萊，其側面LED投光構造是信號燈設計領域中的一項特殊成就。

尺寸圖


單位: mm

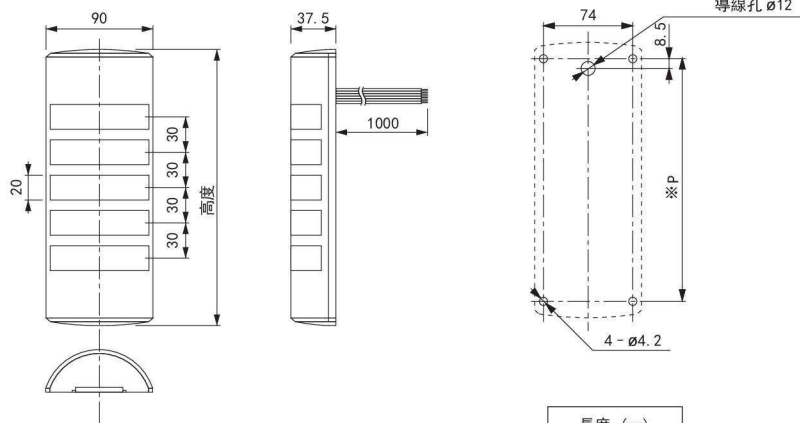

安裝尺寸

長度 (mm)
3 層: 176
4 層: 206
5 層: 236

超薄
37.5mm

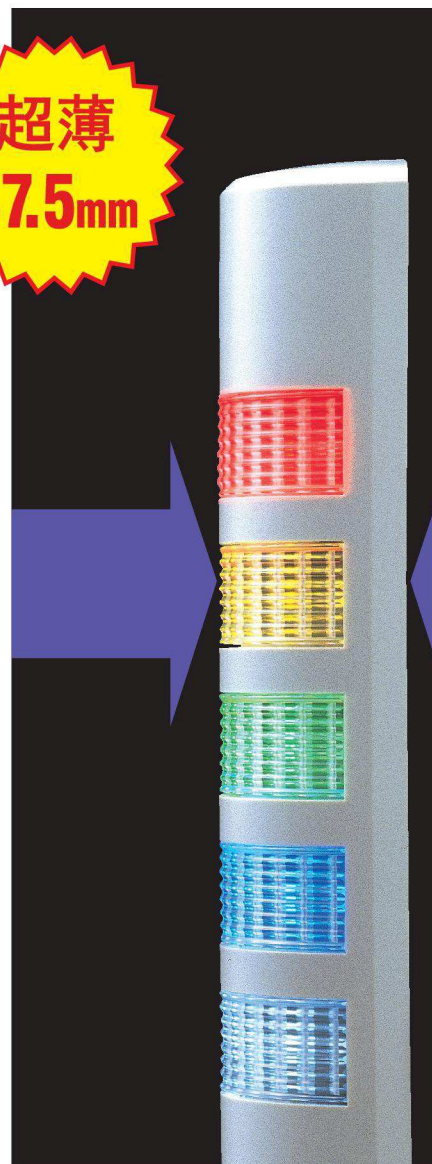

防護等級IP65，適用於安裝在潮濕、多粉塵的工廠或生產流程，甚至是惡劣的室外環境。

WE / WEP 型

層數	型號	額定電壓	功率	重量
3 層	WE (P) -302	AC/DC 24V	1.7W	0.26kg
	WE (P) -302FB		2.7W	0.30kg
4 層	WE (P) -402		2.0W	0.31kg
	WE (P) -402FB		3.2W	0.35kg
5 層	WE (P) -502		2.7W	0.31kg
	WE (P) -502FB		3.7W	0.35kg

FB型: 每分鐘大約閃爍60次

如何選型

WEP-302FB-RYG	
燈體顏色	LED顏色
WE: 銀白	R: 紅色
WEP: 象牙白	Y: 黃色
	G: 綠色
	B: 藍色
	C: 白色
	自上而下
層數:	無指定: 常亮
3~5	FB: 常亮或閃爍, 帶蜂鳴器
額定電壓	
02: AC/DC 24V	

WE / WEP