

WME-A

壁式多層信號燈



LED




90 分貝

雙音電子蜂鳴器

W70 D80

防護等級 IP65

集電極開路
可使用PLC驅動

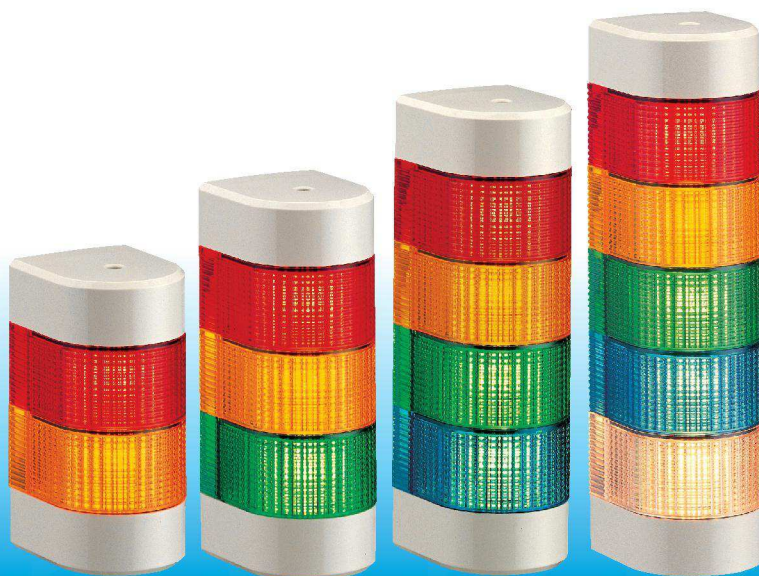

業界首創壁式安裝設計，節省了上方的空間，簡化外觀結構


LED模組可自由互換

如果模組數量有變化，需要購買相對應的螺桿。




注意：在信號燈中同一顏色LED模組會同時亮，
但可根據用戶要求指定單個模組的單獨控制。



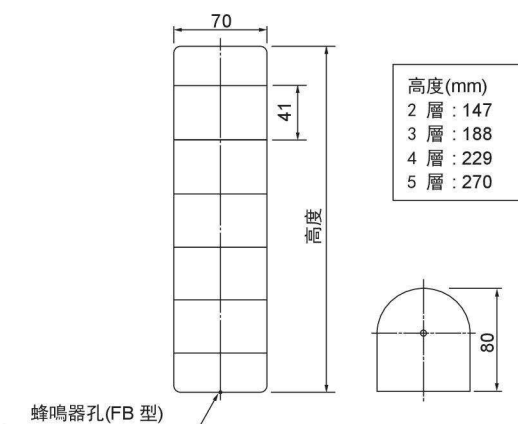

安裝尺寸

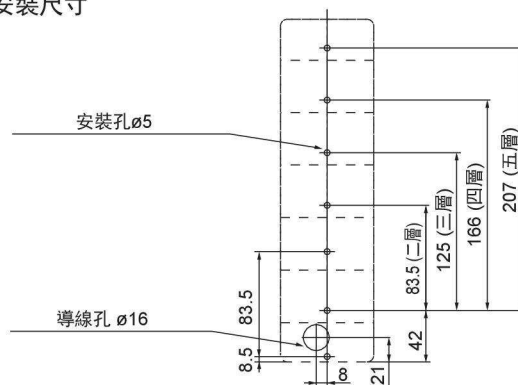

※ 安裝時建議蜂鳴器出口朝下。

WME-A 型

層數	型號	額定電壓	消耗功率
2層	WME-202A	AC/DC 24V	2.3W
	WME-2M2A	AC 90~250V	5.2W(200V)
3層	WME-302A	AC/DC 24V	2.8W
	WME-3M2A	AC 90~250V	6.6W(200V)
4層	WME-402A	AC/DC 24V	3.8W
	WME-4M2A	AC 90~250V	8.6W(200V)
5層	◎WME-502A	AC/DC 24V	4.8W
	◎WME-5M2A	AC 90~250V	10.6W(200V)

FB型：每分鐘大約閃爍60次。

各層導線的電壓和電流

型號	電壓類型	信號線電壓	LED					蜂鳴器	
			信號線電流					信號線電流	峰值電流
			R	Y	G	B	C		
WME-A	AC/DC 24V	AC/DC 24V	35mA		50mA		40mA	250mA	
	AC 90~250V	24V DC	35mA		50mA		40mA	250mA	

如何選型

WME-502AFB-RYGBC

層數 2~5	額定電壓 02: AC/DC 24V M2: AC 90~250V	信號顏色 R: 紅色 Y: 黃色 G: 綠色 B: 藍色 C: 白色 自上而下
		類型 無指定: 常亮 FB: 常亮或閃爍, 帶蜂鳴器