

AUR300C/350C

高级UV火焰继电器

AUR300C / 350C是与高级紫外线（UV）火焰监测器组合使用，具有动态自检功能的火焰烧嘴控制器。

AUR350C是AUR300C的高功能版，搭载了通信功能。



规格书

组合火焰监测器	AUD300C200
火焰应答时间	公称3s（最大4s），公称1.5s（最大2s）（依型号）
火焰电压	着火时：1.2~4.0V 常温、常压、额定电压时 熄火时：0.0~0.6V 常温、常压、额定电压时
额定供电电压	100VAC或200VAC
允许电压范围	85~110%额定电压
消耗功率	最大10W（含AUD300C）
寿命	7年或100,000循环（保护继电器的操作次数）
通讯	信号规格 RS-485
(仅对AUR350C)	通讯协议 CPL通讯
	传输距离 最长 500m
	通讯连接 多点连接（一台上位机最多连接15台）
环境温度	-20~+60
存储温度	-20~+70
环境湿度	小于90%RH，40 时（无结露）
安装方式	墙面安装（垂直或水平）
重量	约 1.2Kg

· 使用说明书资料号：CP-SP-1142E


选型表

型号	供电电压	火焰应答时间	通讯	测试报告书
AUR300C13100	100VAC, 50/60Hz	3s	无	无
AUR300C13200	200VAC, 50/60Hz	3s		无
AUR300C131D0	100VAC, 50/60Hz	3s		有
AUR300C132D0	200VAC, 50/60Hz	3s		有
AUR350C13100	100VAC, 50/60Hz	3s	RS-485	无
AUR350C13200	200VAC, 50/60Hz	3s	RS-485	无
AUR350C131D0	100VAC, 50/60Hz	3s	RS-485	有
AUR350C132D0	200VAC, 50/60Hz	3s	RS-485	有
AUR350C12100	100VAC, 50/60Hz	1.5s	RS-485	无
AUR350C12200	200VAC, 50/60Hz	1.5s	RS-485	无
AUR350C121D0	100VAC, 50/60Hz	1.5s	RS-485	有
AUR350C122D0	200VAC, 50/60Hz	1.5s	RS-485	有

尺寸

(单位:mm)

· AUR300C

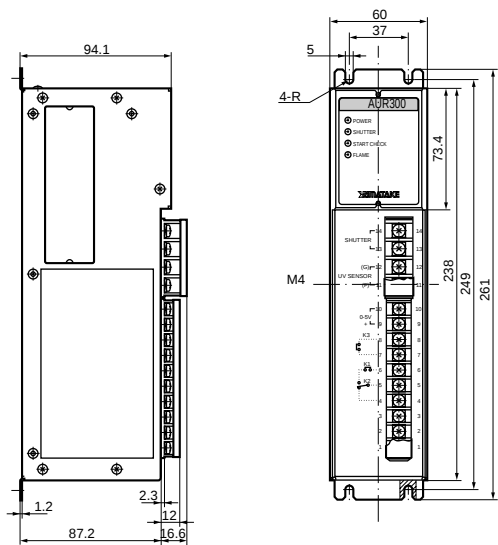

· AUR350C

