


C6065

风压开关

C6065的功能是在燃烧系统中监视空气流量，作为安全启动的一个连锁条件，适合于正压和负压应用环境。
这一开关适合于空气或普通燃料气。

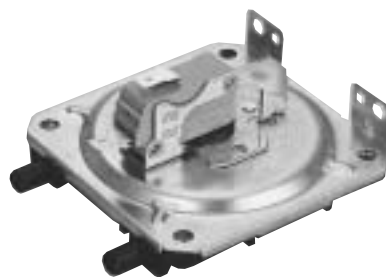

规格书

接点形式	SPDT (常开, 接点在差压达到设定点时闭合)
操作压力	ON: 最小74Pa OFF: 29 ± 12Pa
允许压力	980Pa
环境温度	-10 ~ +70
环境湿度	90%RH 40 (无结露)
接点容量	250VAC, 2A (阻性负载)
安装	垂直安装
控制介质	空气
寿命	200,000 次
机盖材料	镀锌钢板
壳体材料	聚对苯二甲酸乙二醇酯
导压管口径	ø6.4mm软接头
电气接口	# 250 快速插头
重量	80g

· 使用说明书资料号 : CP-SS-1308

选型表

型号	说明
C6065A204: 2	风压开关

尺寸

(单位: mm)

