
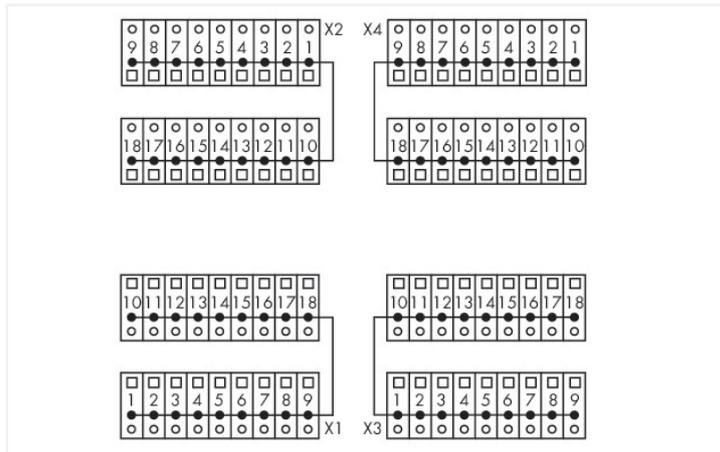


## 規格書 | 產品型號: 288-825

電位分配模組; 4 個電位; 每個帶有 18 連接點

<https://www.wago.com/288-825>

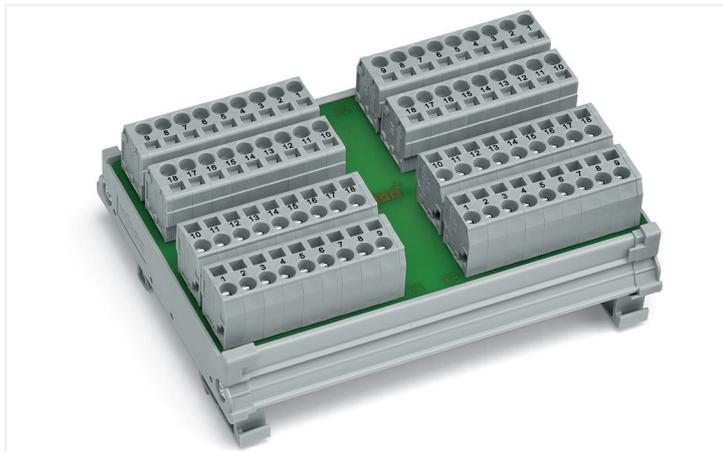

### 電氣資料

操作電壓	≤ AC/DC 250 V
每個連接的電流 (最大)	12 A
每個電位的總電流 (最大)	12 A

### 安全和保護

額定電壓	250 V
額定突波電壓	4 kV
污染等級	2

### 連接資料

總電位數	4
連接點總數	18
接合方向	垂直
連接技術	CAGE CLAMP®
WAGO 連接器	WAGO 739 系列
單芯導線	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
細多芯導線	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
剝線長度	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inches
註 (導線截面積)	12 AWG: THHN, THWN

### 物理數據

寬度	115 mm / 4.528 inches
高度	85 mm / 3.346 inches
從軌道上緣的深度	39 mm / 1.535 inches

## 機械資料

安裝類型	DIN-35 軌道
外殼設計	安裝支架

## 材質資料

火負載	1.475 MJ
重量	156.6 g

## 環境要求

周圍空氣溫度 (操作時)	-20 ... +50 °C
周圍空氣溫度 (存儲時)	-40 ... +80 °C

## 商業資料

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	5 (1) 個
包裝類型	Box
產地	DE
GTIN	4045454423476
海關稅則	85369010000

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## 認證 / 證書

## General approvals



認證	其他認證資訊	認證名稱
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080

## 1 相容產品

### 1.1 可选附件

#### 1.1.1 工具

##### 1.1.1.1 操作工具



##### 型號: 210-720

操作工具; (3.5 x 0.5) mm; 帶有絕緣手柄; 五彩色

### 1.1.2 標記

#### 1.1.2.1 標記條



##### 型號: 210-831

標記條; 卷裝式; 寬度 2.3 mm; 空白; 自黏式; 白色



##### 型號: 210-832

標記條; 卷裝式; 寬度 3 mm; 空白; 自黏式; 白色



##### 型號: 709-177

標記條; 卷裝式; 寬度 7.5 mm; 不可伸展; 空白; 卡入式; 半透明



##### 型號: 709-178

標記條; 卷裝式; 寬度 7.5 mm; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色



##### 型號: 709-196

標記條; 適用於雷射印表機; 半透明

### 1.1.3 歐式端子

#### 1.1.3.1 歐式端子



##### 型號: 216-301

歐式端子; 0.25 mm<sup>2</sup> / AWG 24 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 黃色



##### 型號: 216-321

歐式端子; 0.25 mm<sup>2</sup> / AWG 24 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 黃色



##### 型號: 216-203

歐式端子; 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 紅色



##### 型號: 216-223

歐式端子; 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 紅色



##### 型號: 216-243

歐式端子; 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 紅色



##### 型號: 216-263

歐式端子; 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 紅色



##### 型號: 216-244

歐式端子; 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 黑色



##### 型號: 216-264

歐式端子; 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 黑色



##### 型號: 216-284

歐式端子; 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 黑色



##### 型號: 216-204

歐式端子; 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 黑色



##### 型號: 216-224

歐式端子; 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16 的套管; 絕緣; 電鍍錫; 黑色



##### 型號: 216-302

歐式端子; 適用截面積 0.34mm<sup>2</sup>/22 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 淺綠藍



##### 型號: 216-322

歐式端子; 適用截面積 0.34mm<sup>2</sup>/22 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 淺綠藍



##### 型號: 216-201

歐式端子; 適用截面積 0.5mm<sup>2</sup>/20 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 白色



##### 型號: 216-221

歐式端子; 適用截面積 0.5mm<sup>2</sup>/20 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 白色



##### 型號: 216-241

歐式端子; 適用截面積 0.5mm<sup>2</sup>/20 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 白色



##### 型號: 216-202

歐式端子; 適用截面積 0.75mm<sup>2</sup>/18 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 灰色



##### 型號: 216-222

歐式端子; 適用截面積 0.75mm<sup>2</sup>/18 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 灰色



##### 型號: 216-242

歐式端子; 適用截面積 0.75mm<sup>2</sup>/18 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 灰色



##### 型號: 216-262

歐式端子; 適用截面積 0.75mm<sup>2</sup>/18 AWG; 絕緣; 電鍍錫; 電解銅; 氣密壓接; 符合 DIN 46228, 第 4/09.90 部分; 灰色

## 1.1.4 跨接器

### 1.1.4.1 跨接器



型號: [745-382](#)

跨接器; 2-插腳; 未鍍層; 銀色